



Origo™ Mig C250 3-fas

Stegreglerad MIG/MAG strömkälla 3-fas (400-415V 50/60Hz) med inbyggt matarverk

Levereras komplett med svetspistol MXL™ 270 3 m, 3 m kabel, 3 m återledakabel med klamma och gasflaskhylla

Art nr 0349 307 840

8 750:-

Origo™ Tech 9-13 svetshjälm med friskluftenhet

3,990:-

bestående av:

Origo™ Tech 9-13

Svetshjälm svart 0700 000 300
Svetshjälm gul 0700 000 301

1,600:-/st

Origo™ Air inkl. luftslang

Art nr 0700 002 100

2,390:-



Nyhet



525:-/st

Bakslagsspärr FR50

Bakslagsspärrarna stänger tillförseln av gas vid genomgående bakslag och överhettning (95°C) Acetylen/Propan bakslagsspärr krävs enligt svensk lag. ESAB rekommenderar bakslagsspärr för Oxygen. Godkända enligt EN 730

FR50 Acetylen/Propan
FR60 Oxygen

G203 011 136
G203 011 137

Återförsäljare


SVETSHUSET
AVESTA
Tel 0226-560 50

Högboleden 37, 774 61 AVESTA, Tel. 0226-56050, www.svetshuset.se

Klipppet

www.esab.se

1
2010

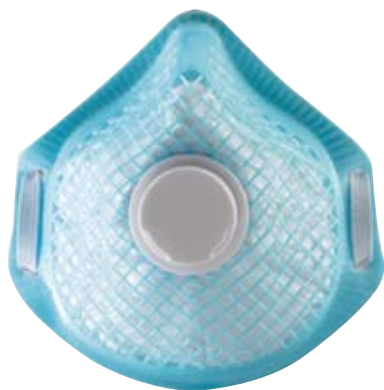

Filtair Pro 8020V



Filtair Flat A-2V

Filtair andningskydd - FFP2 med ventil

rekommenderas vid slipning av metaller, målade metaller och härdade polymera material samt inom bygg- och verkstadsindustrin. CE-godkänd enligt EN149, skyddsklass FFP2

Filtair Pro 8020V

Förpackning 10 st/kartong

Art nr 0700 002 201

14,50:-

Filtair Flat A-2V

Individuell förpackade, 20 st/kartong

Art nr 0700 002 205

12,50:-

Caddy™ Tig 2200i AC/DC TA34 kit


Caddy™ Tig 2200i är en kompakt och bärbar enfasans-luten TIG-strömkälla på 220A för svetsning i stål, rostfritt stål och aluminium. Alltid säkra HF-starter vid såväl lik- som växelströmssvetsning. Utmärkta MMA-egenskaper.

Komplett med svetsplatsutrustning och TXH™ 200 brännare 4 m.

*Kan kompl. med vattenkyl CoolMini 1000 och TXH™ 250 w brännare.

Art nr 0460 150 883

23 400:-



Svetsfilt 906

Svetsfilt tillverkad av mineralbelagd (Vermiculitet) glasfiber. En storsäljare för industriell svetsning till rätt pris och prestanda. Temperaturtålighet 750°C, vikt 750 g/m². Finns i två längder och på rulle.

2 m x 1 m 0700 008 029

400:-/st

2 m x 2 m 0700 008 030

750:-/st